

CASHWOOL® SHADES

Nm. 2/30

100% (WV) LANA EXTRAFINE



CASHWOOL® SHADES

Nm. 2/30

100% (WV) EXTRAFINE WOOL



IMPIEGO

Nm. 2/30

COTTON 21-24 GG

COTTON 12 GG

RETT. FIN. 12-14

RETT. FIN. 7-8

A 1 CAPO

A 2 CAPI

KNITTING

Nm. 2/30

F.F. COTTON 21-24 GG

F.F. COTTON 12 GG

FLAT MACHINE 12-14

FLAT MACHINE 7-8

1 PLY

2 PLYS

FINISSAGGIO

CON UN SEMPLICE STIRO CON ABBONDANTE VAPORIZZO SI OTTIENE UN OTTIMO ASPETTO DELLA MAGLIA. PER ESALTARE AL MEGLIO LA SOFFICITA' E LA GONFIEZZA DEL FILATO SI CONSIGLIA UNA LEGGERA FOLLATURA IN ACQUA PER 3-5 MINUTI CON AMMORBIDENTE AL 2 - 3% SUL PESO DELLA MERCE, AD UNA TEMPERATURA NON SUPERIORE A 35° GRADI.


CENTRIFUGARE, ASCIUGARE IN TUMBLER A 80° GRADI IN 15 MINUTI SENZA ESSICARE. FINIRE STIRANDO CON ABBONDANTE VAPORE.

FINISHING

A NORMAL PRESSING WITH A LOT OF STEAM WILL GIVE AN EXCELLENT REGULAR ASPECT. TO ENHANCE SOFTNESS AND BULKINESS OF THE YARN, WE SUGGEST A LIGHT MILLING FOR 3 - 5 MINUTES IN WATER USING A WOOL SOFTENER IN THE RATIO OF 2 - 3% OF THE GARMENT'S WEIGHT, AT A TEMPERATURE OF LESS THAN 35° C. AFTER MILLING, CENTRIFUGE AND TUMBLER DRY AT A TEMPERATURE AROUND 80° C FOR 15 MINUTES. AVOID OVERDRYING GARMENTS. PRESS WITH A LOT OF STEAM.



530101

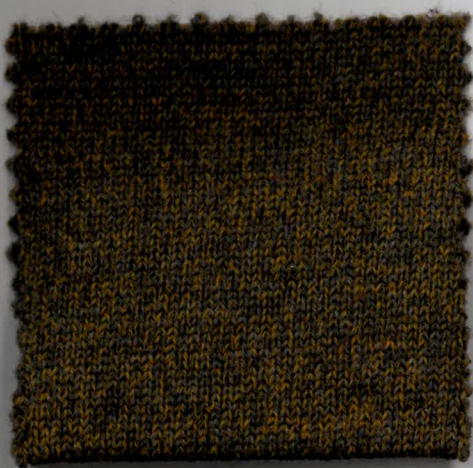


027729 027725 027607

530103



027226 027724 027607

530108

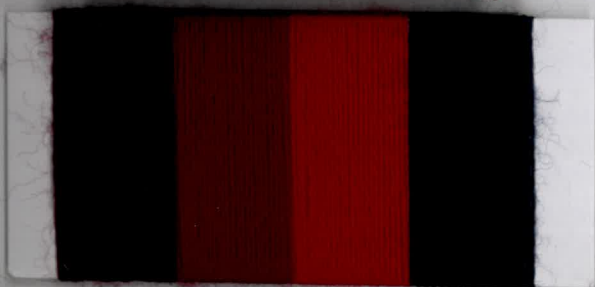

000527 008768 001254 025275

530110



027719 027046 027144

530104



027752 027745 027744

530107




026900 027744 027715

530105



027606 027333 026809 027123

530111

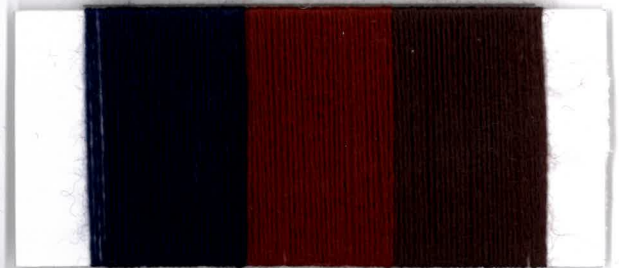

027284 027732 027278

530109



530102



026976 027010 027136



027218 026995 027136

530106



530100



025146 027602 026976



027606 027010 027332